



marantz®

Conversor D/A
HD-DAC1

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Guía de inicio rápido

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

Bienvenido

Gracias por elegir un convertor D/A Marantz. En esta guía encontrará instrucciones paso a paso que le ayudarán a configurar su convertor D/A.

No devuelva esta unidad a la tienda, solicite asistencia.

Si necesita ayuda... :

Si necesita más ayuda para solucionar algún problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Marantz en su región.

1-855-ONE-Marantz

1-855-663-6272

Para obtener ayuda:

Lunes – Viernes 10:00 a 22:00 EST,

Sábado 12:00 a 20:00 EST












Para consultar las preguntas más frecuentes, visite el sitio

<http://marantz.custhelp.com/app/answers/list>

Solo para EE.UU. y Canadá

Antes de empezar


Contenido de la caja

Guía de inicio rápido 	Mando a distancia 
Manual del usuario 	Pilas R03/AAA 
Instrucciones de seguridad 	Cable de audio 
Garantía (para EE. UU./ para CANADÁ) 	Cable de mando a distancia 
Convertor D/A 	Cable USB 
Cable de alimentación 	

Necesario para las conexiones básicas



Necesario para las conexiones de audio de PC o Mac

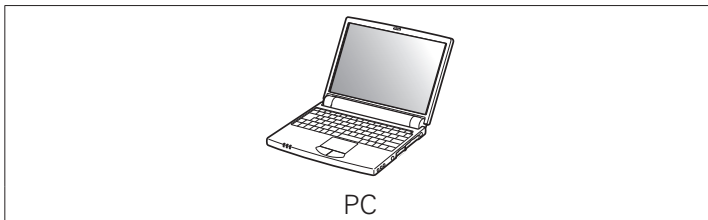


Estos dibujos se proporcionan únicamente con fines ilustrativos y no representan los productos reales.

Configuración

El proceso de configuración consta de seis pasos.

- 1** Antes de utilizar el mando a distancia
- 2** Instalación del software de controlador en el PC (solo para sistemas operativos Windows)
- 3** Conexión del convertidor D/A en el amplificador o los auriculares
- 4** Conexión del cable de alimentación
- 5** Disfrutar de la música a través del PC o Mac
- 6** Reproducción desde un iPod

1 Antes de utilizar el mando a distancia a distancia

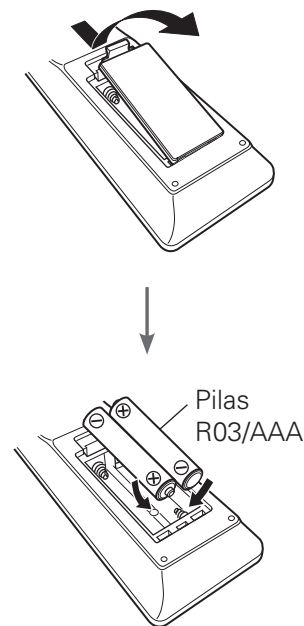

2 Instalación del software de controlador en el PC (solo para sistemas operativos Windows)

1 Descargue en el PC el controlador dedicado de la sección “Download” de la página del modelo HD-DAC1 en el sitio web de Marantz (<http://www.marantz.com/pages/home.aspx>).

2 Descomprima el archivo descargado.

3 Seleccione el archivo ejecutable de 32 o 64 bits, según corresponda con el sistema operativo Windows en cuestión, y haga doble clic en el archivo.


4 Instale el controlador.

① Seleccione el idioma que se va a utilizar durante la instalación.

② Haga clic en “OK”.




③ Aparece el menú del asistente. Haga clic en “Next”.

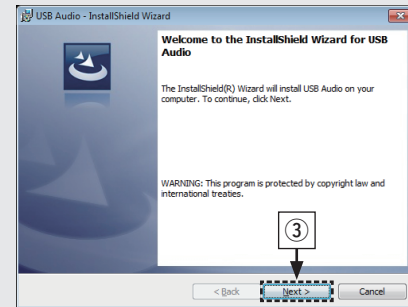


④ Lea el contrato de licencia de software y haga clic en “I accept the terms in the license agreement”.


⑤ Haga clic en “Next”.

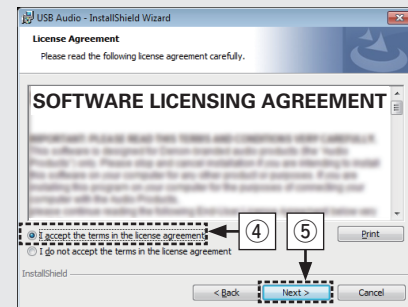


- ⑥ Haga clic en "Install" en el cuadro de inicio de la instalación.
- La instalación comienza. No realice ninguna operación en el PC hasta que finalice la instalación.

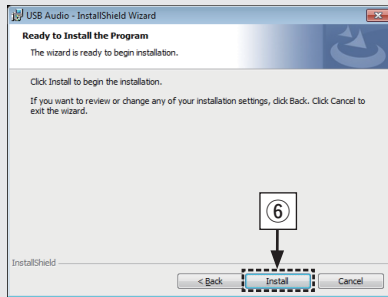

- ⑦ En el cuadro de diálogo de seguridad de Windows, seleccione "Siempre confiar en el software de DandM Holdings Inc.".
- ⑧ Haga clic en "Instalar".

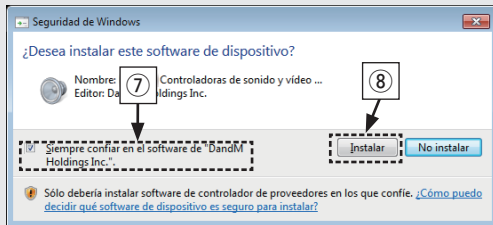


- ⑨ Cuando finalice la instalación, haga clic en "Finish".

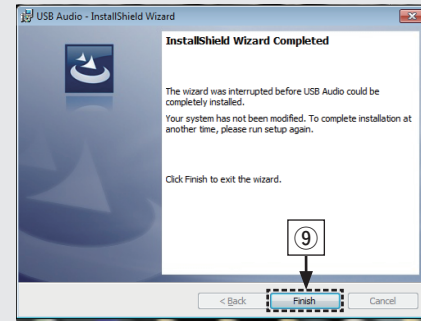

3


Conexión del convertidor D/A en el amplificador o los auriculares

Conexión del amplificador

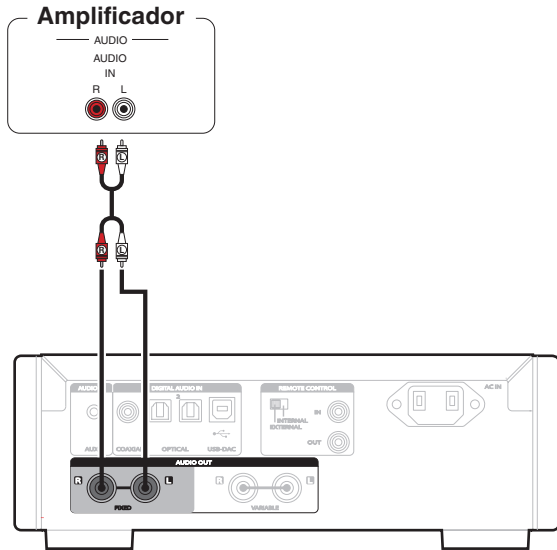


Para reproducir música, han de conectarse un amplificador y un altavoz. Consulte el manual del usuario del dispositivo que esté utilizando para obtener información acerca de cómo conectarlo.


Conexión de los auriculares

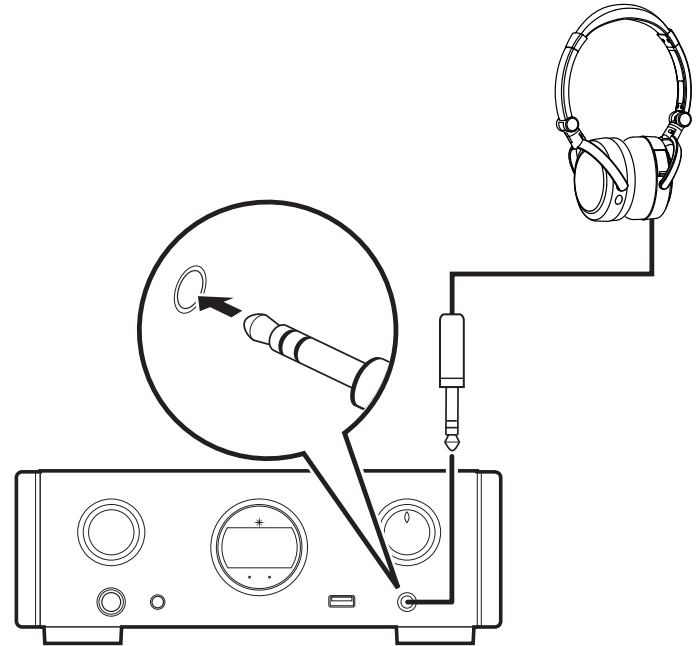

4 Conexión del cable de alimentación

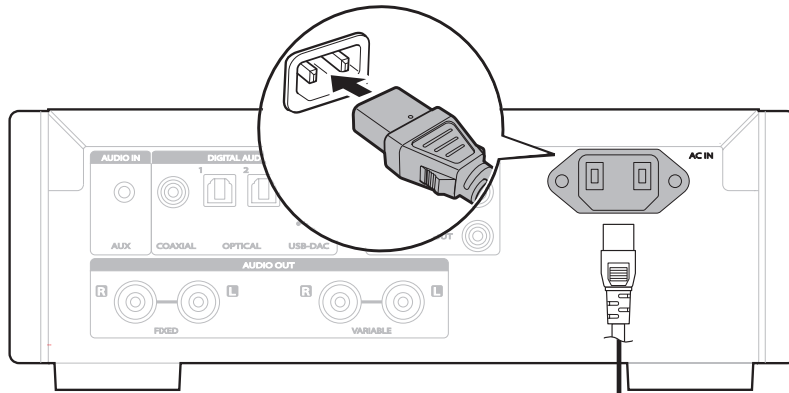


A una toma de corriente doméstica
(CA 120 V, 60 Hz)

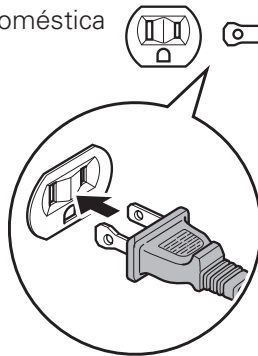


Adaptador de CA
(suministrado)

- 4 Seleccione "Interfaz de audio digital" y haga clic en "Propiedades".
- Aparece la ventana de propiedades de la interfaz de audio digital.

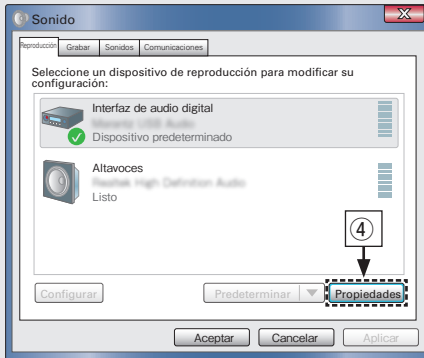


- 5 Haga clic en la pestaña "Opciones avanzadas".
- 6 Seleccione la velocidad de muestreo y la velocidad de bits que se va a aplicar al convertor D/A.
 - Se recomienda que se seleccione "canal 2, 24 bit, 192000 Hz (Calidad de estudio)".
- 7 Haga clic en "Aplicar".
- 8 Haga clic en "Probar".
 - Compruebe que el audio que se reproduce a través de esta unidad procede del PC.

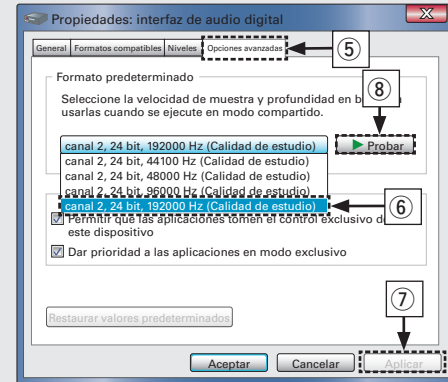


[Mac OS X]

- ① Desplace el cursor hasta "Ir" en la pantalla del ordenador y luego haga clic en "Utilidades".
 - Se muestra la lista de usos.
- ② Haga doble clic en "Configuración de Audio MIDI".
 - Se visualiza la ventana "Dispositivos de audio".
- ③ Compruebe que "Use this device for sound output" esté marcado en "HD-DAC1".
 - Si hubiera marcado un dispositivo diferente, seleccione "Secondary click" en "HD-DAC1" y, a continuación, seleccione "Utilice este dispositivo para la salida de sonido".

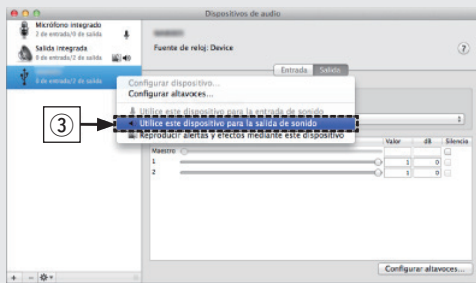

- ④ Seleccione el formato "HD-DAC1".
 - Normalmente se recomienda ajustar el formato a "192000.0 Hz" y "2 can./24 bits, entero".

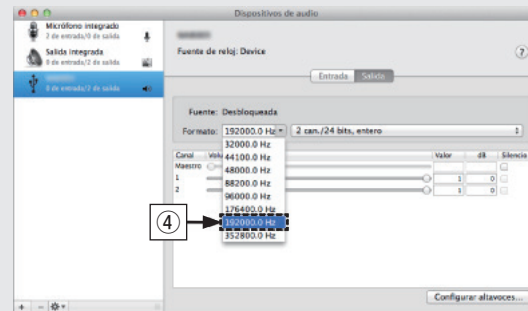

- ⑤ Haga clic en "Salir de Configuración de Audio MIDI".

3

Reproduzca un archivo de música con software de reproducción de música, como Windows Media Player, iTunes, foobar2000, Audirvana Plus e JRiver Media Center.

**USB-DAC
192k**

Se muestran el tipo de archivo de música, la frecuencia de muestreo y el volumen.

NOTA


- Ajuste un nivel de volumen adecuado en el ordenador.
- Cuando utilice esta unidad con unos auriculares conectados, gire el mando de ajuste de volumen de los auriculares para ajustar el volumen.
- Es posible que tenga que realizar más ajustes en el software de reproductor de medios dedicado como, por ejemplo, JRiver para activar la reproducción de audio de alta resolución. Consulte el manual del usuario del software.




Consulte en el Manual del usuario las especificaciones necesarias del ordenador correspondiente.

6 Reproducción desde un iPod

- 1 Conecte el iPod al puerto USB.



- 2 Pulse iPod/USB para cambiar la fuente de entrada a “iPod/USB”.



- 3 Utilice el iPod directamente mientras ve como su pantalla reproduce música.
Comienza la reproducción.

Manual del usuario

Consulte el manual del propietario para obtener más información sobre la configuración y el funcionamiento del receptor y sus funciones.

❑ En versión en línea

Introduzca la siguiente URL en su navegador web:
manuals.marantz.com/HDDAC1/NA/ES/



Manual en línea




❑ Versión imprimible

Acceda a la versión imprimible del manual del propietario desde el CD-ROM incluido o seleccione el enlace "Descarga PDF" desde la versión en línea.

1

Introduzca el disco en el PC.



2

Siga las instrucciones de la pantalla o haga doble clic en el archivo PDF.



Nombre del producto : Conversor D/A
Número de modelo : HD-DAC1

www.marantz.com

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

marantz[®] is a registered trademark.

D&M Holdings Inc.
Printed in China 5411 11243 00AM

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>